




Distribuidores de
productos para la gestión
y generación de **energía
solar**

@Sunhouz.Latam



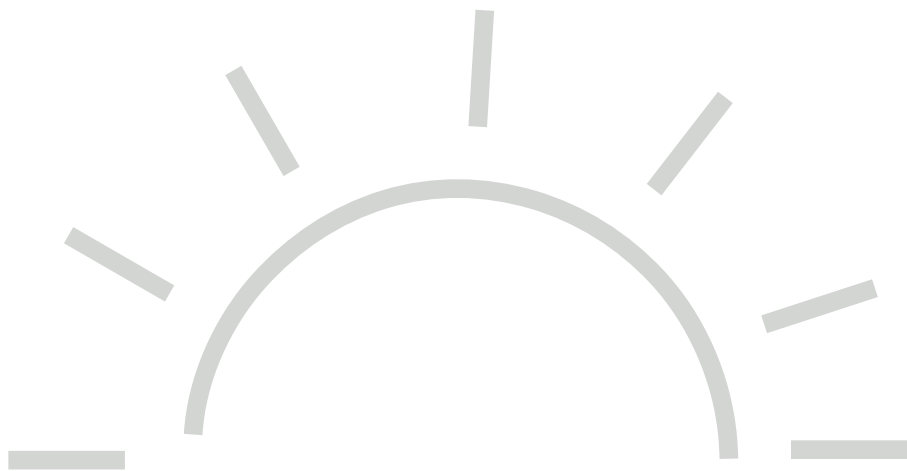

¡Vive una nueva experiencia!
Deja que el sol
trabaje para ti




@Sunhouz.Latam



Productos Sunhouz


Soportes inclinados



Modelo	Inclinación	Tamaño Máx. del panel	Superficie de instalación	Espesor del panel
09V	15° a 30°	2400×1150 mm	Cubierta plana y metálica	De 28 a 40 mm




Modelo	Inclinación	Tamaño Máx. del panel	Superficie de instalación	Espesor del panel
15H	30° y 35°	2279×1150 mm	Fachada	De 28 a 40 mm



Modelo	Inclinación	Tamaño Máx. del panel	Superficie de instalación	Espesor del panel
16H	30° y 35°	2279×1150 mm	Muro	De 28 a 40 mm

Soportes coplanares



Modelo	Tamaño Máx. del panel	Superficie de instalación	Espesor del panel
01V-250	2400×1150 mm	Cubierta de Teja	De 28 a 40 mm



Modelo	Tamaño Máx. del panel	Superficie de instalación	Espesor del panel
02V	2400×1150 mm	Cubierta de Teja	De 28 a 40 mm



SUNFER




Garantía
25 años


Garantía respaldada por la marca

Productos Sunhouz


Soportes coplanares



Modelo	Tamaño Máx. del panel	Superficie de instalación	Espesor del panel
03V	2400×1150 mm	Cubierta metálica	De 28 a 40 mm



Modelo	Tamaño Máx. del panel	Superficie de instalación	Espesor del panel
04V	2400×1150 mm	Cubierta metálica	De 28 a 40 mm




Modelo	Tamaño Máx. del panel	Superficie de instalación	Espesor del panel
61H	2400×1350 mm	Cubierta metálica	De 28 a 40 mm

Soportes lastrados



Modelo	Inclinación	Tamaño Máx. del panel	Superficie de instalación	Espesor del panel
26 1H	10° a 15°	2400×1150 mm	Cubierta plana	De 28 a 40 mm



Modelo	Inclinación	Tamaño Máx. del panel	Superficie de instalación	Espesor del panel
29 1H	10° a 15°	2400×1150 mm	Cubierta plana	De 28 a 40 mm



SUNFER




Garantía
25 años


Garantía respaldada por la marca

Productos Sunhouz


Estructuras



Tipo	Accesorios
Teja de barro	Anclaje para Teja de Barro, MasterRiel, Mclamp, Eclamp, Union riel, Ground clamp



Tipo	Accesorios
Teja trapezoidal	Hanger, L, MasterRiel, Mclamp, Eclamp, Union riel



Tipo	Accesorios
Teja Standing Seam	Gclamp, L, MasterRiel, Mclamp, Eclamp, Union riel



Tipo	Accesorios
Teja de fibrocemento	Hanger, MasterRiel, Mclamp, Eclamp, Union riel



Con Sunhouz encuentras
confianza, calidad y respaldo

@Sunhouz.Latam



Productos Sunhouz

Microinversores



Modelo	Máx. Voltaje de entrada	Máx. Corriente de entrada por MPPT	No de cadenas por MPPT	Tensión nominal de salida
HMS 1000 2T	65V	16A	2	220/180-275



houmiles



Garantía

12 años

Garantía respaldada por la marca

Optimizadores



Modelo	Voltaje Máximo	Máx. Corriente de salida	Potencia Max de salida	Peso
TS4-A-O	1000V / 1500V	15 A	700 W	520 g (1,15 Lb)



Modelo	Voltaje Máximo	Máx. Corriente de salida	Potencia Max de salida	Peso
TS4-A-F	1000 V/1500 V*	15 A	700 W	490 g (1,1 Lb)

Tigo®



Garantía

25 años

Garantía respaldada por la marca,

Tecnología inteligente para máxima generación:

Optimiza el rendimiento de cada panel, mejora la seguridad del sistema y accede a un monitoreo detallado para instalaciones más eficientes y confiables.

Productos Sunhouz

Accesorios de Comunicación




Modelo	Comunicación	Módulo inalámbrico	Clasificación nominal	Adaptador de energía	Peso
EzLogger Pro	3 × RS485	Wifi, GPRS	IP20	Input: 100 ~ 240Vac, 50 / 60Hz; output: 12Vdc 1.5A	500 (g)



Modelo	Comunicación	Voltaje	Clasificación nominal	Rango de Corriente	Peso
HK3000	Wifi o LAN, RS485	110V-240V	IP20	0,48-120A/200A	500 (g)



Modelo	Interfaz	Temperatura	Clasificación nominal	Consumo de energía	Peso
SCU3000	8× RS485	-30 ~ +60Hz	IP65	≤35	28 (kg)



Modelo	Comunicación	Temperatura	Clasificación nominal	Consumo de energía	Peso
SEC1000	3*RS485	-25 ~ +60	IP65	≤10	6 (kg)

Dispositivo de Respaldo



Modelo	Voltaje nominal de salida	Cte constante Máx. desde inversor	Comunicación con el inversor	Frecuencia nominal de CA	Peso
ABD100-63-US10	240	47,5	RS485	60	26lb 12 kg

GOODWE



**Garantía
5-10 años**

Garantía respaldada por la marca,
extendible hasta 20 años

Productos Sunhouz

Batería



Modelo	Energía útil KWh	Voltaje nominal	Cte de carga descarga nominal	Peso
LX F3.2-30	9,6	192	35/35	300.9lb 136.5 kg



Modelo	Energía útil KWh	Voltaje nominal	Cte de carga descarga nominal	Peso
LX U5.4-20	5,4	51,2	50/50	57 (kg)

Medidores



Modelo	Comunicación	Temperatura	Clasificación nominal	Consumo de energía	Peso
GM3000	RS485	-25 ~ +60	IP 20	<3	450 g



Modelo	Comunicación	Temperatura	Clasificación nominal	Consumo de energía	Peso
GM3000C	RS485	-25 ~ +60	IP 20	<3	200 g



Modelo	Comunicación	Temperatura	Clasificación nominal	Consumo de energía	Peso
GMK120	RS485	-30 ~ +70	IP 20	≤5	240 g

GOODWE



Garantía
5-10 años

Garantía respaldada por la marca,
extendible hasta 20 años

Productos Sunhouz

Accesorio de Inyección



Modelo	Medidas	Peso
CT90-45	45.5mm X 32mm X 35.3mm	127.8g

Inversores



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Fase dividida ES-US	GW11K4-ES-US20	600	16	4/1	38,5kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Fase dividida ES-US	GW5000-ES-US20	600	16	2/1	32.8kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Fase dividida ES-US	GW6000-ES-US20	600	16	2/1	32.8kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Fase dividida ES-US	GW7600-ES-US20	600	16	4/1	34.8kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Fase dividida ES-US	GW9600-ES-US20	600	16	4/1	38,5kg

GOODWE



Garantía
5-10 años

Garantía respaldada por la marca,
extendible hasta 20 años

Productos Sunhouz

Inversores



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Monofásico On Grid	GW10K-MS-30	600	20	3/1	19kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Monofásico On Grid	GW5000-MS-30	600	20	3/1	19kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Monofásico On Grid	GW7000-MS-30	600	20	3/1	19kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Monofásico On Grid	GW8500-MS-30	600	20	3/1	19kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Trifásico On Grid	GW20KLV-MT	800	30	3/2	40kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Trifásico On Grid	GW30KLS-MT	800	30	5/2	55kg

GOODWE



Garantía
5-10 años

Garantía respaldada por la marca,
extendible hasta 20 años

Productos Sunhouz

Inversores



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Trifásico On Grid	GW35KLS-MT	800	30	6/2	26lb 12 kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Trifásico On Grid	GW73KLV-HT	800	30	12/2	98,5kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Trifásico On Grid	GW80K-SMT WITH SCREEN	1100	42	6/2	64kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Trifásico On Grid	GW250K-HT	1500	30	12/2	111kg

GOODWE



Garantía
5-10 años

Garantía respaldada por la marca,
extendible hasta 20 años

Paneles



Línea	Modelo	Tolerancia de potencia positiva	Potencia Máx. de salida	Voltaje de circuito abierto	Dimensiones
Monofacial Peimar	460W	0-+5W	555w	49.68V	2279x1134 x35mm

/// PEIMAR




Garantía
12-15 años


Garantía respaldada por la marca

Productos Sunhouz


Paneles




Línea	Modelo	Corriente de corto circuito	Tensión de circuito abierto	Peso	Dimensiones
Bifacial Astroenergy	580W	14,28 Isc (A)	51,3 Voc	32,1 kg	2278x1134 x30mm




Línea	Modelo	Corriente de corto circuito	Tensión de circuito abierto	Peso	Dimensiones
Bifacial Astroenergy	615W	16,02 Isc (A)	48,89 Voc	32,8 kg	2382x1134 x30 mm




Línea	Modelo	Tolerancia de potencia positiva	Potencia Máx. de salida	Voltaje de circuito abierto	Dimensiones
Monofacial Ecogreen	550W	0-+5W	555w	49.68V	279x1134 x35mm



Línea	Modelo	Cte de corto circuito	Tensión de circuito abierto	Peso	Dimensiones
Bifacial Trina	570W	15.93 Isc (A)	45.7 Voc	33.7 kg	2384x1134 x30mm



Línea	Modelo	Cte de corto circuito	Tensión de circuito abierto	Peso	Dimensiones
Bifacial Trina	620W	15,91 Isc (A)	49,6 Voc	33.7 kg	2384x1134 x30 mm



Línea	Modelo	Cte de corto circuito	Tensión de circuito abierto	Peso	Dimensiones
Bifacial Trina	710W	18,4 Isc (A)	49 Voc	38,3 kg	2384x1303 x33mm



EcoGreenEnergy



ASTRONERGY

Trinasolar



Garantía

12-15 años

Garantía respaldada por la marca.

Productos Sunhouz

Inversores y baterías



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
All in one	5KW	600	14/14A	2/1	87 kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Monofásico	GT-3K3S1	550V	14A	1/1	6.5kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Monofásico	GGT1-8KT2	600V	16A	3/1	19.5kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Monofásico	GT1-10KT2	600V	16A	3/1	19.5kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Trifásico	GT3-10KDL1	1100V	40A/40A	2/2	24.5kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Trifásico	GT3-12KDL1	1100V	40A/40A	2/2	24.5kg

LIVOLTEK



Garantía

5-10 años

Garantía respaldada por la marca

Productos Sunhouz

Inversores y baterías



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Trifásico	GT3-20KL-T	200V	38A/38A/38A	2/2	44kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Trifásico	GT3-50KL11	75000V	180 - 700V	4	87 kg



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Peso
Híbrido	HYPER-3000R	600V	14/14A	1/1	29kg



Línea	Modelo	Voltaje nominal	Energía nominal	Corriente Max carga/descarga	Peso
Batería baja	BLF51-5R32001	51.2V	5.12kWh	50A/100A	55kg



Línea	Modelo	Conexión	Voltaje	Frecuencia	Peso
Smart meter	LHE34C	3P4W 3P3W	120 A	50 Hz/60 Hz	4 Kg



Línea	Modelo	Conexión	Voltaje	Frecuencia	Peso
Smart meter	LHE34D	3P4W 3P3W	80A	50 Hz/60 Hz	4 Kg

LIVOLTEK



Garantía
5-10 años

Garantía respaldada por la marca

Productos Sunhouz

Autotransformador



Línea	Modelo	Potencia nominal de salida	Tensión nominal de salida	Corriente de salida/ fase continua Máx.	Peso
Auto-transformador	AC1-ATF	5000VA/W	120 V/240 V bifásico	23.9A	15Kg

LIVOLTEK



Garantía

5-10 años

Garantía respaldada por la marca



Línea	Modelo	Max. voltaje de entrada	Max corriente de entrada por MPPT	Número de cadenas por MPPT	Peso
Inversor	FP-ENVY-8K	360V	25A / 25A	2 / 2	110 lbs (50 kg)



Línea	Modelo	Max. voltaje de entrada	Max corriente de entrada por MPPT	Número de cadenas por MPPT	Peso
Inversor	FP-ENVY-12K	360V	25A/15A/15A	3(2/1/1)	127 lbs (58 kg)



Línea	Modelo	Energía útil (kWh)	Voltaje nominal (V)	Corriente de carga / descarga nominal (A)	Peso
Batería	eFlex MAX 5.4	5.374 kWh	51.2V	<55A	112 lbs (51kg)



**FORTRESS
POWER**



Garantía

5-10 años

Garantía respaldada por la marca

Soluciones integrales
en energía renovable con los más altos
estándares de calidad

Productos Sunhouz

Inversores y baterías



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Tensión nominal de salida
Microinversor	X1-Micro 2400	60 V	4 × 19.5 A	4	220/230/240 V



Línea	Modelo	Máx. voltaje de entrada	Máx. Cte de entrada por MPPT	Núm. de cadenas por MPPT	Tensión nominal de salida
Inversor	X1-SPT-7K	500	14/14/14	1	1P 3W 120/240



Línea	Modelo	Energía útil (kWh)	Voltaje nominal (V)	Corriente de carga / descarga nominal (A)	Peso
Batería	T-BAT H 5.8	5.1 kWh	115.2 V	25 A	72.2 kg



Garantía
10 años

Garantía respaldada por la marca



Distribuimos
la energía que mueve a
Latinoamérica





SUNHOUZ

Te ofrecemos



Acompañamiento

Nuestro compromiso va desde el análisis de requerimiento, hasta la satisfacción en la entrega del producto



Asesoría

Con respaldo técnico continuo para maximizar el rendimiento y durabilidad de tus sistemas solares



Capacitación

Tendrás capacitación técnica certificada para ti y quien opere el sistema



Garantía

Garantía de Distribuidor con el respaldo de la Garantía del Fabricante

Un compromiso con la sustentabilidad del país y el mundo

Llegamos a todo el mundo

con las marcas líderes en energía solar



📍 Calle 67 # 52-20 Medellín (Col) - NIT. 901631580-6

🌐 www.sunhouz.co

📦 Código postal - 050010 // Ruta N

Bogotá
3138472069

Medellín
3138472069

Barranquilla
3219031930

Cali
3216806909

Chile
+56 9 41940062

Ecuador
+593 99 983 5356