


alurack

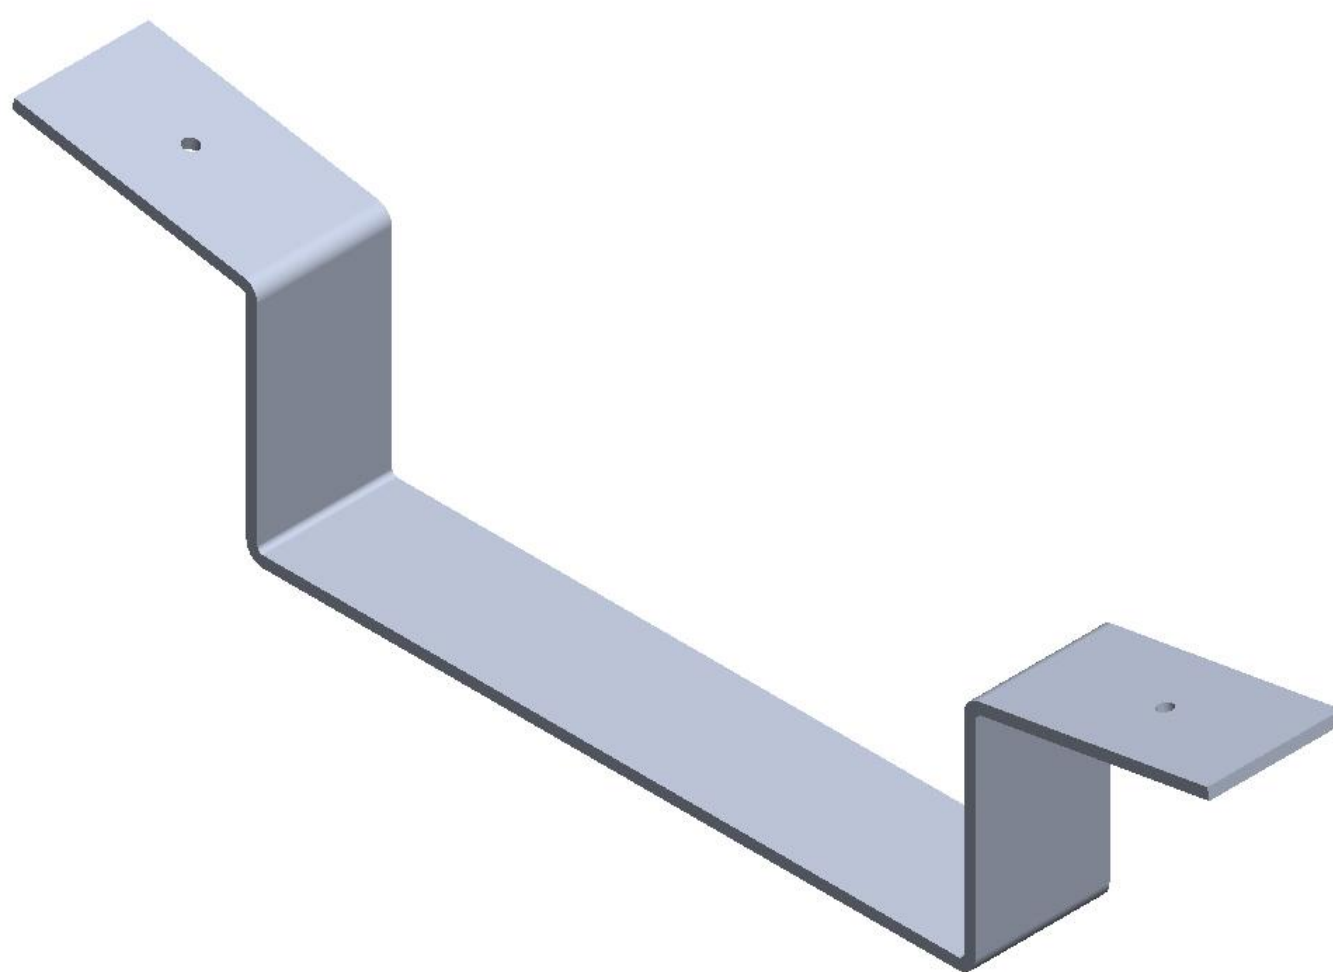


Platina conector para
doble inclinación
Estructura lastrada

Descripción del accesorio

El Alurack conector para doble inclinación se utiliza para fijar los dos bordes laterales bajos de los paneles al bloque de concreto (lastre). Este accesorio se fija al panel por medio del Eclamp y Mclamp de Alurack.

Este accesorio está diseñado para que tenga una inclinación única de 10°, siempre y cuando sea usado en la estructura lastrada de Alurack.

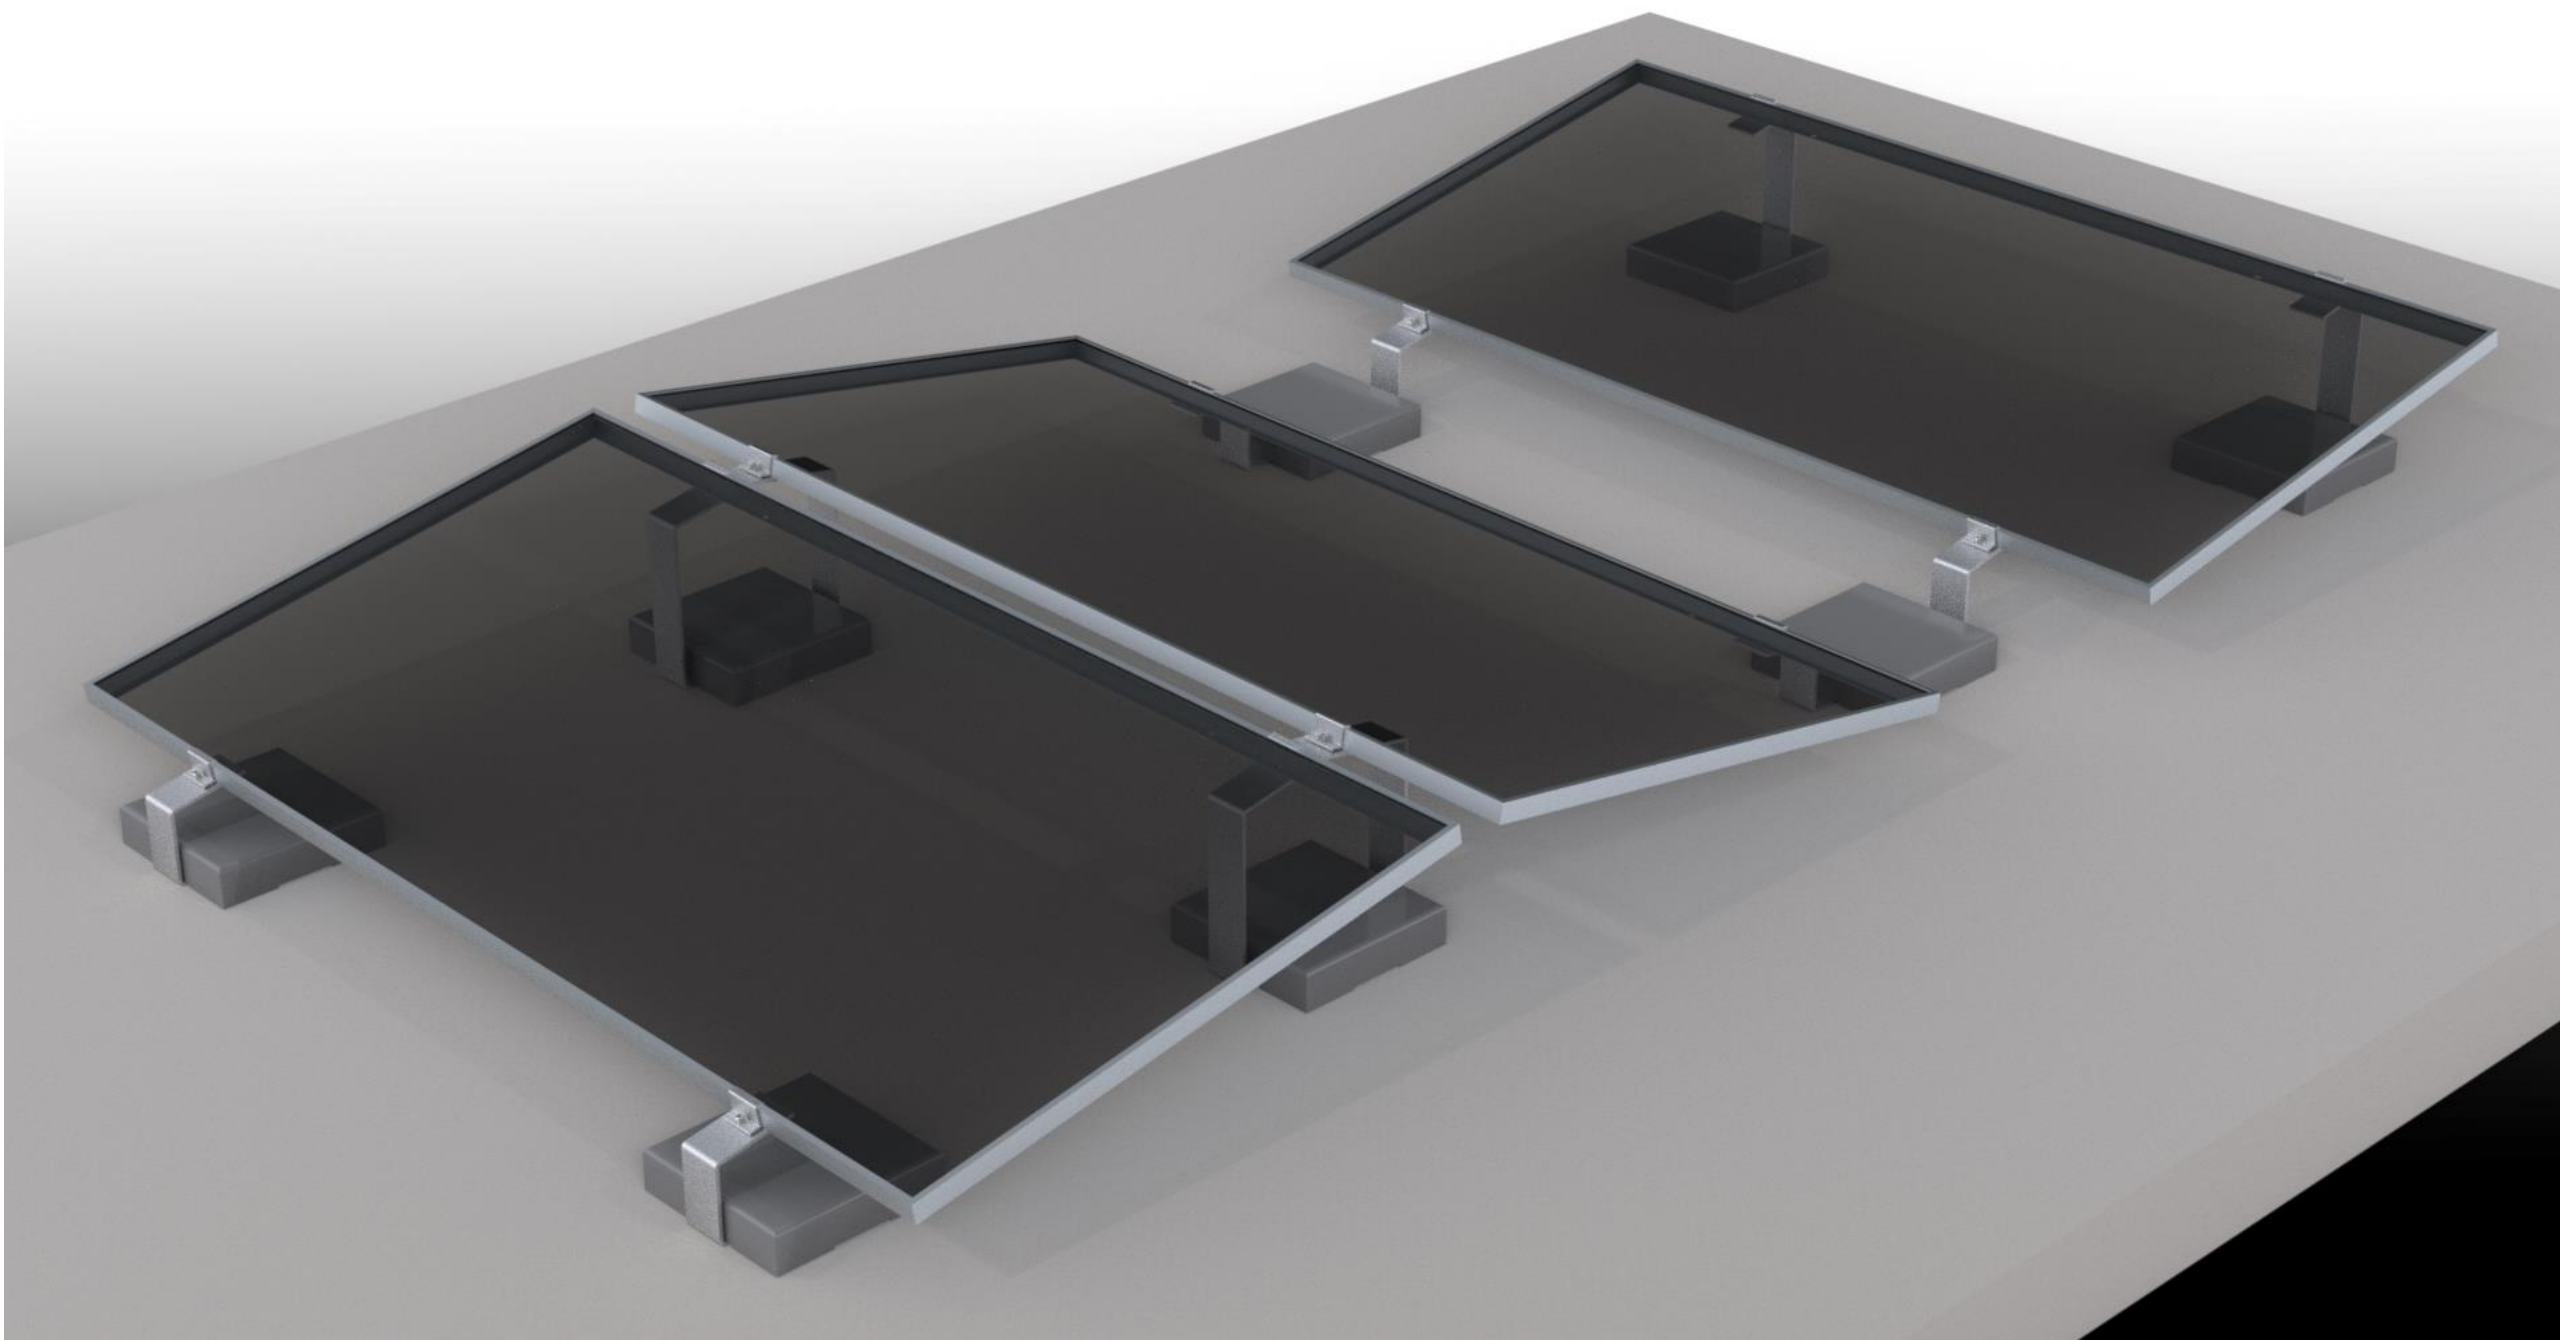

Ítem	Longitud para el lastre* [mm]	Material	Peso total (gr)
ESP003	330	AA6005-T6	1216

*Esta longitud, hace referencia a la distancia que tiene el accesorio extremo disponible, para apoyar el lastre de concreto.

Producido bajo normas del Aluminium Association y ANSI H35.2 en relación a propiedades mecánicas, composición química y tolerancias dimensionales.

Alurack S.A.S.
akam@alurack.co
+57 3014571214
gerencia@alurack.co
+57 3188199588
Medellín - Colombia
www.alurack.co

